




SYSTEM OGRZEWANIA NA PODCZERWIEN' ATX®

Wprowadzi słońce do Twojego gołębnika

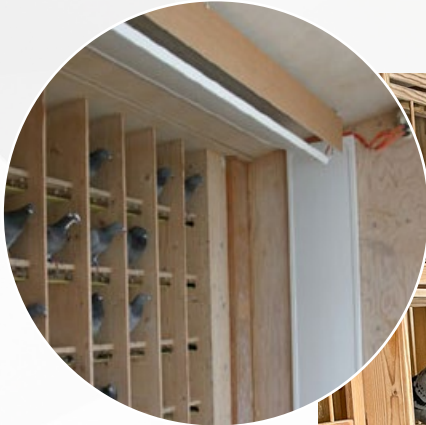

BALKANIC QUEEN

Balkanica Fair Play 22
1. miejsce w klasyfikacji ACE
1. 451 km, 642 goł., finał,
862m/min, 26 min przewagi



- Szczytowa forma dzięki ogrzewaniu na podczerwień ATX
- Skompensuj brak promieni słonecznych, szczególnie podczas zimnej i mokrej pogody lub w przypadku zacienionych gołębników
- Idealne warunki w gołębniku przy minimalnym zużyciu energii
- Brak wzbijania się kurzu, zdrowy, suchy klimat w gołębniku oraz dopasowana do pory roku wilgotność powietrza
- Regulacja za pomocą higrostatu (wilgotność powietrza) i termostatu lub komfortowego cyfrowego regulatora z automatyczną funkcją oszczędzania energii
- Promieniowanie dwustronne, do montażu w ścianach działowych
- Promieniowanie jednostronne (tylna strona jest izolowana), do montażu na ścianach zewnętrznych i sufitach
- W hodowli, w czasie transportu i w okresie pierzenia



Kamil Rafal | Zarudzie 22c | 22-413 Nielisz | Polska
+48 504 395 512 | rafalkamil795@gmail.com

ATX® Suisse GmbH | Hitzkircherstr. 4 | CH-6294 Ermensee | Szwajcaria
+41 41 917 42 53 | info@atx-suisse.ch | www.atx-suisse.ch

ELEMENTY GRZEWCZE ATX®

Promieniowanie jednostronne, na ściany zewnętrzne i sufit



Wymiary	Kolor	Moc	Cena
930 x 390 x 30 mm	czarny	240 W	€ 220.–
1200 x 400 x 30 mm	biały	350 W	€ 300.–

Promieniowanie dwustronne, do montażu w ścianach działowych



Wymiary	Kolor	Moc	Cena
1200 x 290 x 1.5 mm	biały	300 W	€ 200.–
1500 x 290 x 1.5 mm	biały	400 W	€ 240.–

Koszt wysyłki i opakowanie: od € 45.– za paczkę

Ceny: bez podatków

Przedpłata: w przypadku wszystkich zamówień

Gwarancja (wymiana materiału): 1 rok na elementy grzewcze i urządzenia regulacyjne

Termin dostawy: 1–2 tygodnie po zaksięgowaniu płatności


URZĄDZENIA REGULACYJNE ATX®

Zestaw kombi: higrostat + termostat



Opis	Cena
<ul style="list-style-type: none"> Higrostat do regulacji wilgotności powietrza Termostat do wyrównywania temperatury w dzień/w nocy Montaż na desce lub kracie Gotowy do użytku, wraz z wtyczką i złączem Prąd łączeniowy 5 A / moc łączeniowa 1150 W 	€ 165.–

Cyfrowy regulator temperatury i wilgotności TF 2000 (maks. 2000 W)



Opis	Cena
<p>Za pomocą niewrażliwego na kurz czujnika regulator rejestruje temperaturę oraz wilgotność powietrza i w razie potrzeby włącza elementy grzewcze ATX.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryb automatyczny Element grzewczy sterowany jest ustawioną temperaturą (np. 20°C) i względną wilgotnością powietrza (np. 60%). W celu oszczędzania energii moc grzewcza regulowana jest automatycznie. Im większa odchyłka od ustawionej wartości zadanej temperatury bądź wilgotności, tym wyższa moc grzewcza. Tryb ręczny Ręczne włączanie elementu grzewczego. Moc grzewczą można regulować stopniowo w zakresie 0–100%. Timer Element grzewczy jest włączany i po określonym czasie (np. 1,5 h) wyłączany przez timer (po kąpieli lub treningu). Moc grzewczą można regulować stopniowo w zakresie 0–100%. 	€ 350.–



Kamil Rafal | Zarudzie 22c | 22-413 Nielisz | Polska
+48 504 395 512 | rafalkamil795@gmail.com

ATX® Suisse GmbH | Hitzkircherstr. 4 | CH-6294 Ermensee | Szwajcaria
+41 41 917 42 53 | info@atx-suisse.ch | www.atx-suisse.ch